

Componentes del sistema

Tanques (Cant.) Tamaño	(2) 178 x 889 mm
Tanques material constructivo	PRFV
Volumen vacío	19.8 Litros
Tipo de resina	Catiónica fuerte
Volumen de resina	13.3 Litros
Profundidad del lecho	584 mm
Altura libre	305 mm
Tubo de elevación	1" ABS
Distribuidor Superior	0.014" Ranura, ABS
Inferior	0.014" Ranura, ABS
Soporte del Lecho de grava	No
Control de Regeneración	No-eléctrico Usa Caudalímetro
Tipo de Regeneración	Contra-corriente
Tipo de Caudalímetro	1.1 – 94.6 Lpm Turbina
Calibración	Accudial /40 posiciones)

Calidad agua de ingreso

Presión	1.0 – 8.6 bar Presión dinámica
Temperatura	34 – 120° F
pH	5 – 10 SU
Cloro libre Cl ₂ (Max.)	2.0 mg/L
Dureza como CaCO ₃ (Max.)	1,057 mg/l

Especificaciones Operativas

Rango de flujo (15 / 30 psig)	34 – 57 Lpm
Configuración del flujo	Alternativo
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	381 x 178 x 1,041 mm
Peso (Operativo / Embarque)	64 / 47.6 kg.

Conexiones

Entrada / Salida	Adaptador E-clip
Drenaje	0.5" Tubo
Línea de Salmuera	0.375" Tubo
Energía eléctrica	No

Tanque de salmuera



Medidas:

Diámetro inferior	44 cm
Diámetro superior	47 cm
Altura	70 cm

Material	Polietileno aditivado con anti-UV
Capacidad	100 Litros

Especificaciones de Regeneración

Regeneración Volumen	110 Litros
Regeneración duración	40 minutos
Control flujo de contra-lavado	5.3 Lpm
Control flujo de llenado yanque de salmuera	1.5 Lpm

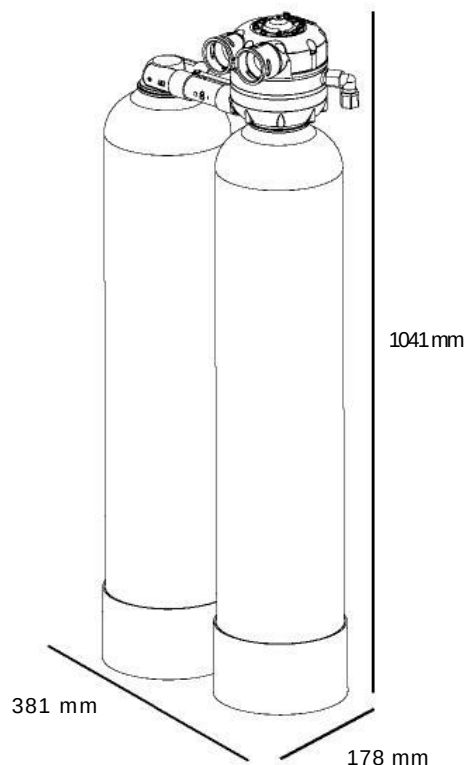

Especificaciones operativas

Dosis de Sal	Capacidad	Eficiencia	Dosificación
**0.82 kg	485 gramos	591 gramos/kg	0.06 kg/l
1.1 kg	576 gramos	524 gramos/kg	0.08 kg/l
**1.2 kg	622 gramos	518 gramos/kg	0.09 kg/l
1.4 kg	680 gramos	486 gramos/kg	0.10 kg/l
**Dosis certificada por WQA			